


エコラックス® エンボス

リニューアル

「エコラックス® エンボス」のエンボス柄を
シャープな柄でリニューアルしました。
カラービスならビス位置が柄に紛れるので、
無塗装仕上げも可能です。

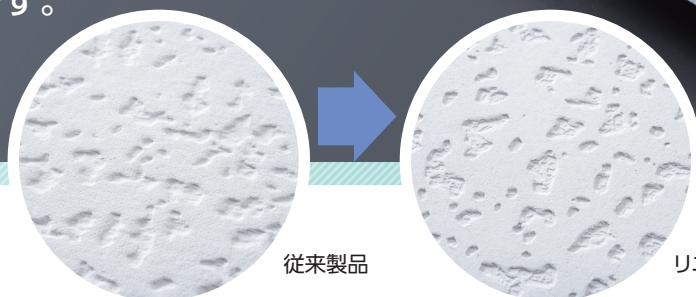

■ 特 長



再生材料を使用しています



意匠性に優れています

シャープなエンボス模様で優れた意匠性を発揮します



不燃材料です

不燃認定番号：NM-1217



寸法安定性に優れています

温度、湿度に対する寸法変化が微小です



加工が容易で施工性に優れています



ホルムアルデヒドは使用しておりません

建築基準法令 20 条の 7、告示対象外製品です

■ 仕 様

厚さ (mm)	許容差 (mm)	幅 × 長さ (mm)	品 種	かさ密度 (g/cm ³)	曲げ破壊荷重 【タテ】(N)	吸水による長さ 変化率【タテ】(%)	重量(3'×6'板)	
							kg/枚	kg/m ²
6	±0.4	910 × 910 (3'×3') 910 × 1820 (3'×6')	面取り あり 面取り なし	0.70 以上 0.90 未満	184 以上 ^{注1}	0.15 以下	約 9	約 5.5

※厚さは山の部分の厚さです。

※重量は板の含水率によって異なります。

※面取り加工も可能です。面取りは 3C です。

※無塗装仕上げの場合は、カラービス(白)を使用し、ねじ頭を少し沈ませて施工してください。

注 1：試験方法は JIS A 1408²⁰¹⁷に準じ、3号試験片で実施した値となります。

注 意 事 項

★本製品は、高さ15mまでののき天へのご使用を想定した製品設計をしておりますので、
15m以上の高さののき天へのご使用の際には、風圧計算にて下地ピッチ、ビスピッチを検証ください。

■ 施工例




渡り廊下 天井



店舗駐車場 天井

イメージ図

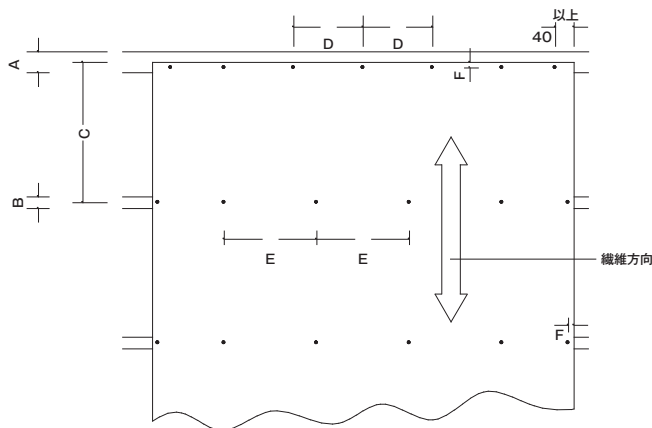

単位 [mm]

留め付け 間隔 標準仕様	部位	下地幅		下地間隔	ねじ留め付け間隔		
		A	B	C	D	E	F
天井		45 以下	25 以下	303 以下	150 以下	200 以下	15以上 コーナー部 40以下

※「エコラックス」はニチアス(株)の登録商標です。

⚠ 安全上の注意

- ⚠ 電動工具を使用して切断する場合は、必ず集じん装置を使用し、必要に応じて防じんマスク、防じんメガネなどの適切な保護具を使用してください。
- ⚠ のこぎり、カッターナイフ、やすりなどの手動工具を使用して切断する場合は、防じんマスクなどの適切な保護具を使用してください。

取り扱い上の注意

①一般的な注意

- 製品の上には乗らないでください。
- 傷・破損防止のため、製品を引きずったり過度の衝撃を与えないでください。
- 凍結する可能性がある部位には使用しないでください。
- 浴室やサウナルームなど湿気の高い環境や、製品が吸水するような部位または雨水が直接吹き掛かる部位への使用はしないでください。
- ボイラー設備などの高温熱源が近傍にある場合、クラックが生じる場合があります。そのような場所では使用しないでください。
- 斜光および外付きの照明の光によっては、表面に陰影が見える場合がありますが、品質上問題はありません。

- 持ち運びの際は垂直に持ってください。
- 板に水が入らないよう、目地部にシーリング処理を実施してください。
- 吊り上げる場合は当て板などを用い、ロープ掛けによる損傷を防止してください。
- 積み下ろしの際はカド欠けなどの損傷がないようにしてください。
- 積み重ねの高さは1m以下とし、下敷板またはパレットを使用してください。
- 保管の際は風雨や、直射日光を避け、パレットまたは屋内の固い平らな場所に水平に置き、シート類で保護してください。
- 廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、適切に処理ください。

②施工上の注意

- カタログの内容に従って、正しく取り扱ってください。
- 表面をボードなどで擦ると、「キズ」「テカリ」などを生じることがありますので、取り扱いに留意してください。
- ボードの繊維方向(矢印)と下地は直行させてください。
- ボードの目地は、下地の上にくるように割り付けてください。
- 製品を取り付ける場合は必ず下地に留め付けてください。
- 製品の性質上、スプレーなどの塗装時に毛羽立ちが目立つ場合があります。必要に応じて下地処理を行ってください。

⚠ カタログについてのご注意

本カタログを参照する場合、以下の点に注意してください。

- このカタログに記載の製品は、カタログに記載の用途をはじめとする一般的な用途での使用を意図しています。きわめて高度な品質・信頼性が要求され、本製品の不具合が直接人命に関わるような用途で使用される場合は、事前に必ず当社にご相談のうえ、お客様の責任で必要な対策を実施してください。
- 記載の物性値は、実際の使用環境や使用状況などにより変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。
- 記載の内容は、製品単体での特性を表したものです。実際のご使用に際しては、必ず実条件での使用確認を行ったうえでご使用ください。
- 記載の内容は予告なく変更あるいは製造を中止することがあります。カタログの最新版を入手いただき内容をご確認ください。本カタログの発行時期は本頁左上に記載しております。当社ホームページのカタログダウンロードページにて最新版カタログの発行時期をご確認ください。なお、最新版ではないカタログの記載内容については保証致しかねますので、あらかじめご了承ください。
- 記載の規格、認定、法律などの条文は最新のものに準拠していない場合があります。
- 記載の情報について、複製、模倣、流用、転載などの著作権法によって保護されている権利を侵害する行為は固くお断りします。
- 記載の製品を使用したことにより、第三者の工業所有権に関わる問題が発生した場合、専ら当該製品に

- 原因を有するもの以外につきましては、当社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 記載されている製品のうち、外国為替及び外国貿易管理法にて規制される貨物の輸出、技術の提供に際しては、同法に基づく輸出許可が必要です。
- 当社は、当社製品に係る以下の損害については、一切の責任を負いませんのでご注意ください。
 - ・ 天災地変・災害および当社の責に帰すべからざる事故により生じた損害
 - ・ 当社以外の第三者による当社製品の改造・修理・その他の行為により生じた損害
 - ・ お客様およびご使用者様の故意・過失ならびに当社製品の誤使用・異常条件下での使用により生じた損害
 - ・ 当該製品の使用条件・使用環境・使用期間等の諸条件を考慮した定期的な点検と適切な保守・メンテナンス・交換を怠ったことにより生じた損害
 - ・ 当社製品の使用または使用不能に起因して生じた間接損害(営業上の損害、逸失利益および機会損失などを含みます)
 - ・ 当社製品の出荷時の技術水準では予見不可能な事態により生じた損害
 - ・ その他当社の責に帰すべからざる事由により生じた損害

ニチアス株式会社

https://www.nichias.co.jp/

建材事業本部 〒104-8555 東京都中央区八丁堀1-6-1
TEL 03-4413-1161

東京 TEL 03-4413-1164 大阪 TEL 06-6252-1301
名古屋 TEL 052-611-9217 九州 TEL 092-739-3636

